



# Einbaustrahler Gebrauchsanweisung

## Montage



### Stromschlaggefahr!

Die Installation darf nur durch qualifiziertes Elektropersonal durchgeführt werden

Vor der Installation Strom ausschalten.

Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

1. Sägen Sie die Einbaulöcher gemäß der Beschreibung auf der Verpackung.
2. Federn zusammendrücken und Strahler in das ausgesägte Loch einsetzen
3. Leuchtmittel nach Anleitung montieren je Sorte mit oder ohne Trafo (siehe Anleitung ihrer Leuchte)
4. Eingesetztes Leuchtmittel mit dem Verschluss verriegeln. (je Ausführung)
  - a. Model mit Bajo -Verschluß
  - b. Model mit Klickverschluß
  - c. Model mit Sprengring
  - d. Model mit hinterem Ring



### Achtung !

Der Einbaustrahler ist für normal entflammare Oberflächen bestimmt, z.B. Holz und andere Baustoffe .  
Beim Einbau in anderen Materialien halten Sie mit Ihrer Fachfirma oder mit LC Light GmbH Rücksprache.

**Technische Daten: siehe Aufkleber und Verpackung Ihres Einbaustrahlers.**

### Niedervoltbetrieb:


Schutzklasse 3 / Niedervoltssysteme 12V,  
Passende Niedervolttrafos nach EN 61558  
und EN 61347 verwenden.

Anleitung der Trafos vor dem Verbau beachten.

### Hochvoltbetrieb:

Schutzklasse 2 / Hochvoltssysteme 230V.  
Halogen / LED Hochvoltlampen mit einer fachgemäßen GU10 Fassung montieren,  
(siehe Anleitung der Fassung).


Schalten Sie die Stromversorgung aus.

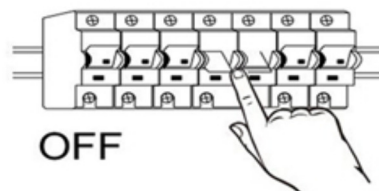


OFF



1.

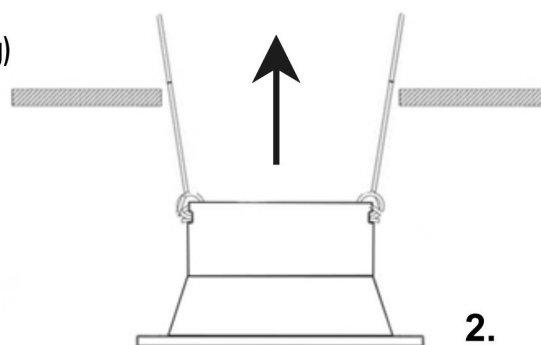

2.

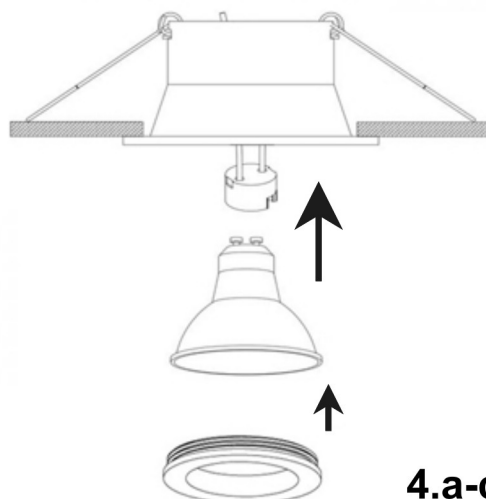


3.



4.a-c

Schalten Sie die Stromversorgung ein.

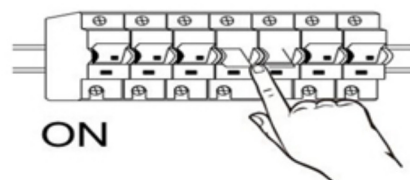

ON




### Stromschlaggefahr

Vor der Installation Strom ausschalten.

#### Model mit Bajo-verschluß 4.a


1. Bajo-verschluß entgegen der Uhrzeigerrichtung drehen und abziehen.
2. Leuchtmittel am Sockel anschließen
3. Leuchtmittel einsetzen.
4. Bajo Aufstecken und in Uhrzeigerrichtung festdrehen.

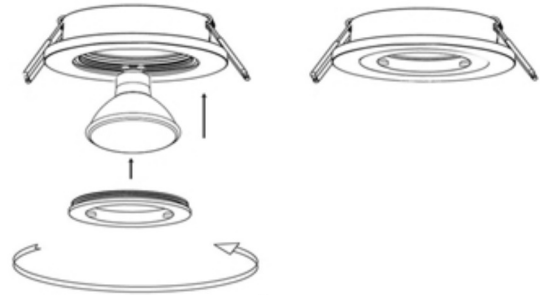

4.a

#### Model mit Klickverschluß 4.b


1. Ring abziehen.
2. Leuchtmittel am Sockel anschließen
3. Leuchtmittel einsetzen.
4. Ring aufsetzen und nach oben eindrücken .

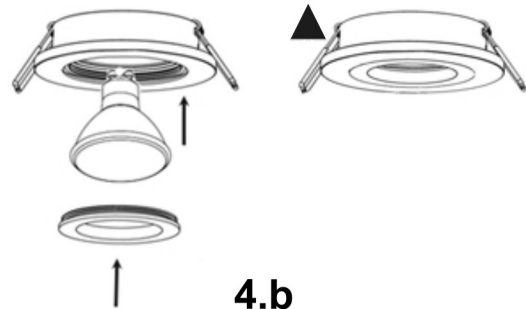

4.b

#### Model mit Sprengring 4.c


1. Sprengring zusammendrücken.
2. Leuchtmittel am Sockel anschließen
3. Leuchtmittel einsetzen.
4. Sprengring wieder zusammengedrückt einsetzen und nach gewünschter Pos. loslassen (darauf achten, dass der Ring eingerastet ist)

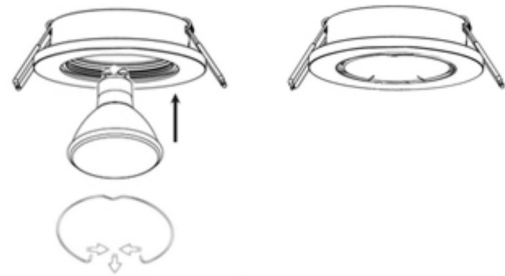

4.c

#### Model mit hinterem Klemmring 4.d

1. Einbaustrahler abziehen.
2. Leuchtmittel am Sockel anschließen
3. Leuchtmittel von hinten einsetzen
4. Einbaustrahler einsetzen

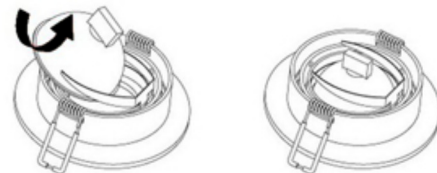

4.d



### Achtung !

Intakte Halogenleuchtmittel vor dem Wechsel abkühlen lassen (Verbrennungsgefahr!)

# Einbauanleitung für das Leuchtmittel

Zum einsetzen des Leuchtmittels, muss lediglich vorne die eingeklickte Abdeckung von innen ausgedrückt und das Leuchtmittel von vorne eingeführt werden.

